

ใหม่!

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

เครื่องตัดต้นมันสำปะหลัง

ดูโบต้า

CSC100

สำหรับแทรกเตอร์ดูโบต้า 40 และ 50 แรงม้า

ทำงานไฉ่ ตัดต้นเรียบ เยี่ยมด้วยคุณภาพ




รองรับการปลูกที่หลากหลาย งานได้คุณภาพ



บกร่อง

ไม่บกร่อง

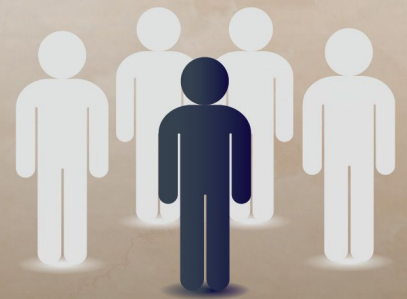

ทำงานได้ในลักษณะปลูก ที่แตกต่างกัน

สามารถทำงานได้ทั้งในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบ
ยกร่องและแบบไม่ยกร่อง ด้วยการปรับระดับความสูง-
ต่ำของชุดใบมีดที่ง่ายดาย สามารถปรับระดับชุดใบมีด
ตัดขึ้น-ลงได้ 4 ระดับ หรือ 15 ซม. ช่วยลดข้อจำกัด
ในการใช้งานและลดความเสียหายต่อพลผลิต

ตัดต้นมันสำปะหลัง ได้เรียบและสม่ำเสมอ

ด้วยชุดใบมีดตัดต้นจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีใบมีดตัดจำนวน
6 ใบ ที่มีความเร็วรอบตัด 630-800 รอบต่อนาที
และความสูงชุดใบมีดล่างเหมาะสมกับความสูงใต้ท้อง
แทรกเตอร์ ทำให้ตัดต้นมันสำปะหลังได้ละเอียดเรียบ
สม่ำเสมอ

ทำงานได้ไว ลดการใช้แรงงาน

ลดต้นทุนในการจ้างแรงงานลงเหลือเพียง 1 คน
ในการทำงาน โดยสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งทำงานได้ไว เฉลี่ย 12-18 ไร่/วัน หรือเทียบเท่า
แรงงานคนตัดถึง 5 คน*

*จากการทดสอบเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังดูโบต้า CSC100 กับแทรกเตอร์ดูโบต้า L4018 และ L5018 ที่มีใบมีดดินหน้า ด้วยความเร็วเกียร์ L3 รอบเครื่องยนต์ 1,800 รอบต่อนาที ในสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทรายและดินร่วน

สะดวกสบาย ใช้บานง่าย



ควบคุมการทำงานได้ อย่างคล่องตัว

ชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกซึ่งผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้ง่าย โดยการใช้งานกับคันควบคุมชุดใบมีดดิน และมีความกว้างการทำงานมากถึง 1 ม. ทำให้สามารถเข้าทำงานในหลากหลายพื้นที่ ได้ง่าย และสะดวกสบาย

ถอดและประกอบ อุปกรณ์ได้ง่าย

ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ สามารถถอดและประกอบกับชุดไครมใบมีดดินบนบริเวณด้านหน้าตัวรถได้ง่าย

ปลอดภัยในการทำงาน

ออกแบบให้มีชุดการ์ดรอบตัวเครื่อง เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารบริเวณใกล้เคียงจากการกระเด็นของดินบนล้อหลัง อีกทั้งยังมีชุดการ์ดป้องกันวัชพืช ที่ครอบคลุมทั้งชุดลูกปืนและเพลาคัด ทำให้สามารถทำงานในพื้นที่หลุมารได้ต่อเนื่อง

ข้อมูลจำเพาะ

		CSC100	
การติดตั้ง			
สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้ารุ่น		L4018 / L5018 / L4018SP / L5018SP	
ตำแหน่งการติดตั้ง		ติดตั้งด้านหน้าของแทรกเตอร์ ร่วมกับไครมชุดใบมีดดินหน้าแบบคานล่าง	
ข้อมูลทั่วไป			
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	มิลลิเมตร	1,292x1,204x1,543	
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	165	
ระบบการทำงาน			
ชุดตัด	จำนวนชุดตัด	2 ชุด (บน-ล่าง)	
	จำนวนใบมีด	ชุดบน 2 ใบ และ ชุดล่าง 4 ใบ	
	ระยะห่างระหว่างชุดใบมีดบน-ล่าง	มิลลิเมตร	750
	หน้ากว้างการทำงาน	มิลลิเมตร	1,024
	ต้นกำลัง		ระบบไฮดรอลิก
	ระบบควบคุมการทำงาน		ควบคุมการทำงานด้วยชุดคอนโทรลชุดใบมีดดินหน้า
	ความเร็วรอบการหมุนของชุดใบมีด	รอบต่อนาที	630-800
	การปรับระดับความสูงต่ำของชุดใบมีด		สามารถปรับระยะการตัดของชุดใบมีดขึ้น-ลงได้ 150 มิลลิเมตร
	ระยะการตัดชุดตัดด้านบน	มิลลิเมตร	1,150-1,300
ระยะการตัดชุดตัดด้านล่าง	มิลลิเมตร	390-540	

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



สายด่วนบริการ 1747
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.



อะไหล่แท้คูโบต้า คู่คุณค่า นกทาน
เพียงพร้อมและครอบคลุม หารื้อง่าย เด็ดเปี่ยม ด้วยคุณภาพ



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
และพู่กันจำหน่ายแทรกเตอร์ที่พร้อมดูแลเกษตรกรไทยด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



บริการด้านสินเชื่อ
บริการด้านสินเชื่อ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของแทรกเตอร์คูโบต้าได้ง่ายขึ้นด้วยทางเลือกในการผ่อนชำระที่หลากหลายโดยบริษัท สยามคูโบต้า ซิสเต็ม จำกัด โทร. 1317



รับประกัน 6 เดือน
อุปกรณ์ต่อรอยฟองคูโบต้า และตราช่างรับประกันคุณภาพ 6 เดือนเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า
ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในบัตรรับประกันเพิ่มเติม